
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Deska Ogrodzeniowa Premium

Skład:	• 55% – mączka drzewna • 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE • 10% – dodatki anty-UV, stabilizatory, barwniki
Wymiary:	• grubość – 20 mm (± 1 mm) • szerokość – 162 mm (± 1,0 mm) • długość – 1,8 m (± 1%) • waga liniowa – 1,65 kg/mb (-5%/+10%)
Cechy i właściwości:	• zastosowanie w temperaturach -30°C/+60°C • niska absorpcja wody <0,7% (mrozoodporna) • wysoka odporność UV • wysoka odporność na pękanie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego) • wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii • wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów • powłoka polimerowa zwiększająca plamoodporność i trwałość koloru
Zastosowanie:	• ogrodzenia • pergole • mała architektura ogrodowa

DESKA OGRODZENIOWA PREMIUM
1800 x 162 x 20 mm

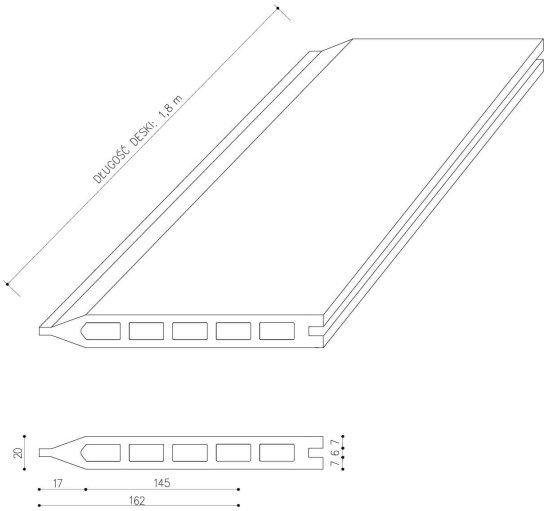

Dostępne kolory:

Redwood



Gray



Antracyt



Dąb Winchester



Desek EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu dostępną na stronie sklep.saunapodwymiar.pl

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturowych.

Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Zasady użytkowania i pielęgnacji
- Zasady i warunki odpowiedniego przechowywania produktów